



# PRIMO® L

Standardsitz mit  
pneumatischer Federung



**OSCAR FÄH AG**  
**CH-9245 OBERBÜREN**

Sandackerstrasse 28 | CH-9245 Oberbüren  
Tel.: +41 71 955 73 10 | [shop.oscarfaeh.ch](http://shop.oscarfaeh.ch)



**GRAMMER**

# TECHNISCHE DATEN

## PRIMO® L

Die mit 12 V oder 24 V betriebene pneumatische Federung mit reduziertem Federweg ermöglicht effizienten Schwingungsabbau selbst in kleinsten Fahrerkabinen. Die Einstellung des Fahrergewichtes erfolgt durch einen ergonomisch angebrachten Taster, ein Schauglas mit Zeiger hilft, die optimale Einstellung zu finden.



Luftfederung



Mechanische Lordosenstütze



Manuelle Gewichtseinstellung



### Features ● Serienausstattung ○ Optionale Ausstattung

|                                                | PRIMO®<br>L |
|------------------------------------------------|-------------|
| Sachnummer Stoff                               |             |
| Kompressor 12V                                 | 1293488     |
| Kompressor 24V                                 | 1293477     |
| Sachnummer Kunstleder                          |             |
| Kompressor 12V                                 | 1104725     |
| Dämpfer nicht einstellbar                      | ●           |
| Federung                                       |             |
| ● Luftfederung mit Kompressor                  | ●           |
| Federweg 80 mm                                 | ●           |
| ① Gewichtseinstellung 45 - 170 kg, pneumatisch | ●           |
| ② Längseinstellung 210 mm                      | ●           |
| ③ Lordosenstütze mechanisch                    | ●           |

|                                   | PRIMO®<br>L |
|-----------------------------------|-------------|
| ④ Rückenlehnenneigungseinstellung | ●           |
| ⑤ Rückhaltesystem                 | ●           |
| Sitzbreite                        | 470 mm      |
| Sitzkontaktschalter               | ●           |
| ZUSATZAUSSTATTUNG                 |             |
| ⑥ Ablageflasche                   | ○           |
| ⑦ Armlehnen neigungseinstellbar   | ○           |
| Längshorizontalfederung*          | ○           |
| ⑧ Rückenverlängerung              | ○           |
| ⑨ Sitzheizung                     | ○           |

\*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezifiziert

### Maßangaben (Einbaumaße)

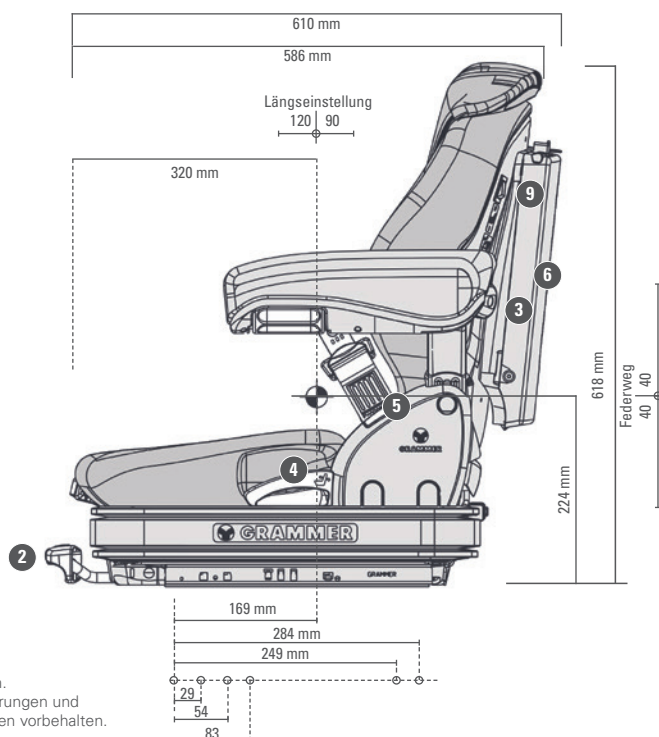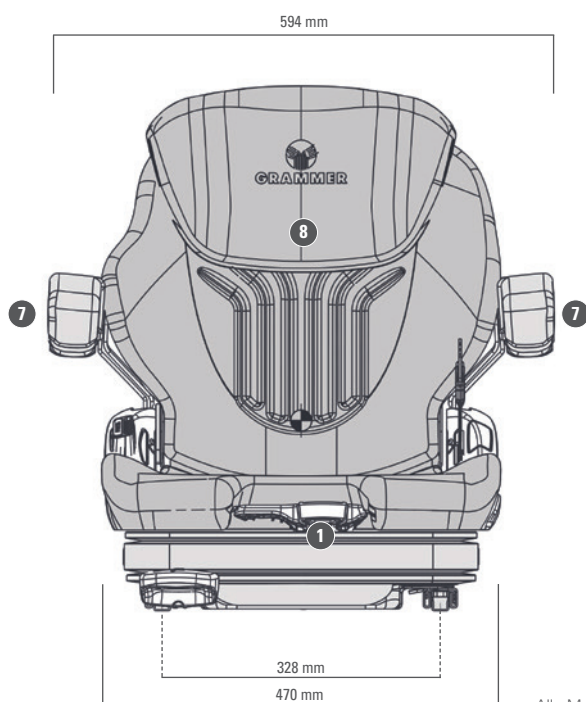

Alle Maße in mm.  
Technische Änderungen und  
Maßabweichungen vorbehalten.